


PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO			
PLACAS	CÓDIGO	PINTURA	DIMENSÃO
	R - 1	fundo branco tarja vermelha letras pretas símbolos pretos orla vermelha verso preto	A=0,35
	R - 19-40	fundo branco tarja vermelha letras pretas símbolos pretos orla vermelha verso preto	D=0,50

PLACAS DE ADVERTÊNCIA			
PLACAS	CÓDIGO	PINTURA	DIMENSÃO
	A-18a	Fundo: Amarelo Orla interna: Preto Orla externa: Amarelo Símbolo e legenda: Preto Verso: Preto fosco	L = 0,60
	A-18b	Fundo: Amarelo Orla interna: Preto Orla externa: Amarelo Símbolo e legenda: Preto Verso: Preto fosco	L = 0,60

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO			
PLACAS	CÓDIGO	PINTURA	DIMENSÃO
	-	fundo azul letras brancas orla branca verso preto	0,45 X 0,20

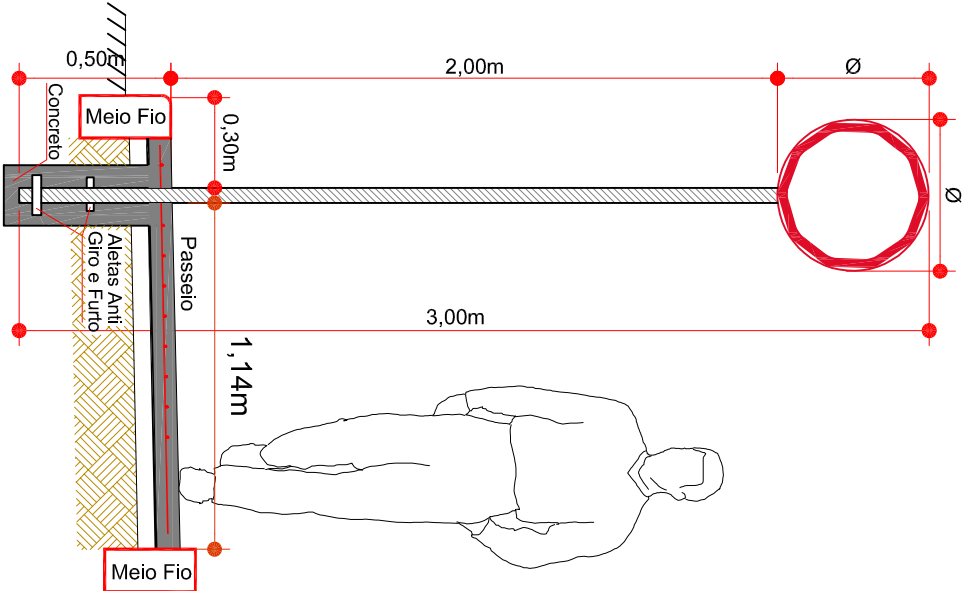

Detalhe da Fixação de Placas

Escala: 1/25

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

Projeto: ANA JULIA UNGERICHT - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8
ANDRE BRITO DOTTI - ENG. CIVIL-CREA/SC 162.237-5
DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
LUCAS FELIPE BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO-CREA/SC 156.743-7
MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREA/SC 139.164-0

PREFEITO MUNICIPAL

Desenho: LUCAS F. BALESTRIN

Data: JUNHO DE 2020

Revisão:

Projeto: SINALIZAÇÃO

Trecho: Est. 0+0,00 - Est. 10+0,00

Prancha: SIN. 04/05