


	ESTACA	0	ESTACA	18,00	ESTACA	18,00	ESTACA	36,00	ESTACA	36,00	ESTACA	54,00	ESTACA	54,00	ESTACA	72,00	ESTACA	72,00	ESTACA	88+19,955
	Trecho	Qnt	und	Qnt	und	Qnt	und	Qnt	und	Qnt	und	Qnt	und	Qnt	und	Qnt	und	Qnt	und	Qnt
QUANTITATIVOS SINALIZAÇÃO VIÁRIA																				
FAIXA AMARELA DIVISÃO DE FLUXOS		360,00	m	360,00	m	360,00	m	356,50	m	1.076,50	m	360,00	m	1.436,50	m	350,00	m	1.786,50	m	
LINHA DE BORDO CONTÍNUA BRANCA		720,00	m	720,00	m	720,00	m	712,50	m	2.152,50	m	720,00	m	2.872,50	m	715,80	m	3.588,30	m	
LOMBADA		-	m2	-	m2	-	m2	11,00	m2	11,00	m2	-	m2	11,00	m2	13,00	m2	24,00	m2	
ZEBRADO DE PREENCHIMENTO DE ÁREA		-	m2	-	m2	-	m2	-	m2	-	m2	-	m2	-	m2	12,00	m2	12,00	m2	
TACHINHA BIDIRECIONAL		270,00	und	270,00	und	270,00	und	268,00	und	808,00	und	270,00	und	1.078,00	und	267,00	und	1.345,00	und	
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR		2,00	und	2,00	und	4,00	und	2,00	und	6,00	und	2,00	und	8,00	und	4,00	und	12,00	und	
PLACA DE ADVERTÊNCIA		5,00	und	5,00	und	7,00	und	3,00	und	10,00	und	4,00	und	14,00	und	2,00	und	16,00	und	
PLACA RETANGULAR DE LOMBADA		-	und	-	und	-	und	4,00	und	4,00	und	-	und	4,00	und	4,00	und	8,00	und	

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO		
PLACAS	CÓDIGO	PINTURA
	R - 1	fundo branco tarja vermelha letras pretas símbolos pretos orla vermelha verso preto
	R - 19-30	fundo branco tarja vermelha letras pretas símbolos pretos orla vermelha verso preto
	R - 19-50	fundo branco tarja vermelha letras pretas símbolos pretos orla vermelha verso preto

PLACAS DE SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA		
PLACAS	CÓDIGO	PINTURA
		fundo amarelo letras pretas orla externa preta
		fundo amarelo letras pretas orla externa preta
		fundo amarelo letras pretas orla externa preta

PLACAS DE ADVERTÊNCIA		
PLACAS	CÓDIGO	PINTURA
	A-2a	Fundo: Amarelo Orla interna: Preto Orla externa: Amarelo Símbolo e legenda: Preto Verso: Preto fosco
	A-2b	Fundo: Amarelo Orla interna: Preto Orla externa: Amarelo Símbolo e legenda: Preto Verso: Preto fosco
	A-7a	Fundo: Amarelo Orla interna: Preto Orla externa: Amarelo Símbolo e legenda: Preto Verso: Preto fosco
	A-7b	Fundo: Amarelo Orla interna: Preto Orla externa: Amarelo Símbolo e legenda: Preto Verso: Preto fosco

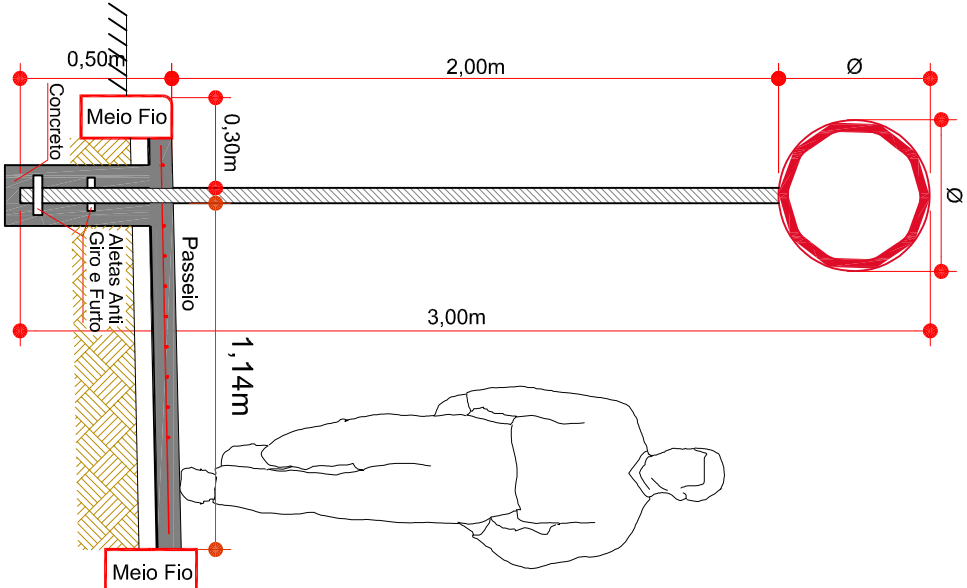

Detalhe da Fixação de Placas

Escala: 1/25

Projeto: Projeto de Abertura e Pavimentação do
Prolongamento da Rua Presidente Kennedy - Ouro / SC

Responsável Técnico: Sinalização

Assinatura Prefeitura() Municipal Assinatura Responsável Técnico

Desenho: Lucas Felipe Balestrin Data: janeiro de 2022 Revisão: --

Assinatura Responsável Técnico: Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
Denir Narcizo Zuilan - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suelten Karine Cerveilin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

SIN. 06/07